

特許出願中

FlashDot



自 発 光 タ イ プ 点 字 ブ ロ ッ ク

点字ブロックは本来盲人の方のために開発されたものですが、高齢化が急速に進む現在、弱視の方やお年寄りの安全な歩行に不可欠です。

タナベのフラッシュドット は光で高齢化社会の安全に貢献しています。

高齢者や子供まで 優しく見守るタナベの フラッシュドット

ユニバーサル
デザイン

夜間歩行の 安全を確保

フラッシュドットは、弱視の方々の夜間歩行の安全を確保します。

光る点字ブロック

フラッシュドットは、自発光タイプの「点字ブロック」です。

バツグンの 施工容易性

「電池仕様」は超省電力回路と一次リチウム電池の使用で10年以上駆動タイプを用意。抜群の施工のしやすさを提供しています。オプションで同期点滅発光も可能です。

視認しやすい点滅

視認しやすい2秒に1回の点滅で、危険をはっきりと知らせます。



■製造元  株式会社フラッシュテックタナベ

■代理店

■販売元  株式会社 タ ナ ベ

〒601-8101 京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1
TEL:075-681-0178 FAX:075-681-0179
e-mail : kyoto@kk-tanabe.co.jp

特許出願中

FlashDot

自発光タイプ点字ブロック

点字ブロックは本来盲人の方のために開発されたものですが、高齢化が急速に進む現在、弱視の方を含め、お年寄りの安全な歩行に不可欠です。

タナベのフラッシュドットは光で高齢化社会の安全に貢献しています。

高齢者から子供まで優しく見守る タナベのフラッシュドット

● 夜間歩行の安全を確保

フラッシュドットは、弱視の方々の夜間歩行の安全を確保します。

● 光る点字ブロック

フラッシュドットは、自発光タイプの「点字ブロック」です。

● バツグンの施工容易性

「電池仕様」は超省電力回路と一次リチウム電池の使用で10年以上駆動タイプを用意。抜群の施工のしやすさを提供しています。オプションで同期点滅発光も可能です。

● 視認しやすい点滅

視認しやすい2秒に1回の点滅で、危険をはっきりと知らせます。

● メンテナンスフリー

ソーラータイプはキャパシタータイプ蓄電池の採用でメンテナンスフリーを可能にしています。



使用用途場所

交差点 駅舎 プラットホーム コンコース 庁舎
市役所 町村役場 図書館 博物館 公民館 児童公園
運動公園 緑地公園 公共施設 総合病院 診療所
老人マンション 老人ホーム 地下街 ショッピングモール
デパート スーパーマーケット テナントビル マンション
その他



株式会社 タナベ

フラッシュドット 自発光タイプ点字ブロック



▲JR守山駅(守山市)




▲JR草津駅(草津市)



▲地下鉄六地蔵駅(宇治市)



▲滋賀県JR守山駅西口



▲Flash Dot 標準型



▲JR守山駅(守山市)




▲JR西舞鶴駅



▲地下鉄六地蔵駅(宇治市)



▲滋賀県JR守山駅西口




▲Flash Dot うす型

仕様

区分	60mm厚タイプ						30mm厚タイプ					
	公衆電源仕様(Flash Dot A)			電池仕様(Flash Dot B)			公衆電源仕様(Flash Dot A)			電池仕様(Flash Dot B)		
	ランダム	同期(親)	同期(子)	ランダム	同期(親)	同期(子)	ランダム	同期(親)	同期(子)	ランダム	同期(親)	同期(子)
型番	FD55-AR-60	FD55-AP-60	FD55-AC-60	FD55-BR-60-10	FD55-BP-60-10	FD55-BC-60-10	FD55-AR-30	FD55-AP-30	FD55-AC-30	FD55-BR-30	FD55-BP-30	FD55-BC-30
突起形状	25個(5×5:H=5mm) JIS準拠			25個(5×5:H=5mm) JIS準拠			25個(5×5:H=5mm) JIS準拠			25個(5×5:H=5mm) JIS準拠		
点滅速度	2秒に1回			2秒に1回			2秒に1回			2秒に1回		
発光体	LED			LED			LED			LED		
発光色	黄色・赤色・緑色			黄色・赤色・緑色			黄色・赤色・緑色			黄色・赤色・緑色		
発光体数	25個			25個			25個			25個		
電源	AC100V~200V(電源内蔵)			リチウム一次電池内蔵 10年間動作			AC100V~200V (別費用:外部電源)			各種 (別費用:詳細別途相談 下さい。)		
動作条件	終日点滅動作			夜間のみ点滅動作			終日点滅動作					
重量(約)	8.1kg			8.1kg			3.7kg			3.0kg		

外形寸法図

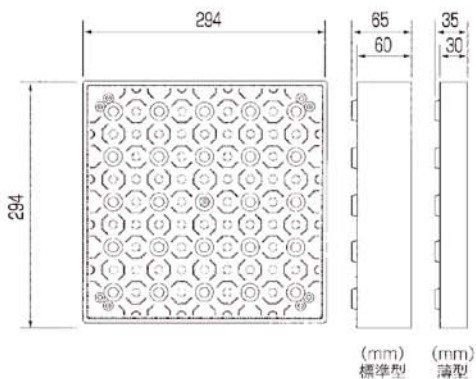

■ 公衆電源仕様(FD-Aタイプ)

- AC100V/200V対応
- 発光輝度や動作モードを可変できるタイプもございます。

■ 電池仕様(FD-Bタイプ)

- 電池仕様H30の電池は外部設置となります。
- 20年間動作タイプもございます。

■ 公衆電源仕様・電池仕様共通

- 有色(赤・緑・茶・灰)レンズタイプもございます。
- レンズ内部にフルカラーで追加印刷が可能です。
- 施工用電線が別途必要です。
- 施工方法は既存ブロックと同等です。詳細はお問い合わせください。

※1 別途施工費用が必要です。詳細は御問い合わせください。

※2 「ランダム」タイプは「バラバラに点滅」し、「同期(親)」「同期(子)」は「一緒に点滅」します。

※3 「公衆電源仕様」には、オプションで「夜間のみ動作センサー」や「タイマー動作コントローラー」を用意しております。

※4 30mm厚タイプの電源は別費用です。設置個数により、各種用意しております。

特許出願中